

Flair
58x

ELECTRIC
CAPABLE



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, SIE SIND EIN HEIM-BARISTA

Wir stellen vor: Flair 58x

Willkommen in der wunderbaren Welt des Espresso für zu Hause mit der Flair 58x. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, und können es kaum erwarten, dass Sie köstlichen Kaffee für sich und Ihre Lieben zubereiten. Doch bevor wir eintauchen, möchten wir zunächst ein paar Dinge erwähnen.

- Da es sich bei der Flair 58x um eine professionelle Espressomaschine handelt, benötigen Sie eine hochwertige Kaffeemühle, um den Kaffee effizient zu brühen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an unser Team!
- Dieses Handbuch ist als Schnellstart-Anleitung gedacht, aber Sie können weitere Informationen auf unserer Website über QR-Codes finden. Wir sind der Meinung, dass Video-Tutorials der beste Weg zum Lernen sind.
- Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser erstklassiges Kundendienstteam. Wir sind immer bereit, Ihnen zu helfen, wo wir nur können.

VIDEO-TUTORIALS

Am besten lernt man, indem man zuschaut:




VIDEO-Tutorials <https://flairespresso.com/flair-58x-tutorials/>
Kontakt Flair: <https://flairespresso.com/contact/>

ERSATZTEILE UND KOMPONENTEN FÜR DIE ZUBEREITUNG VON GUTEM ESPRESSO


Was Sie in der Verpackung finden werden:

- | | |
|---|--|
| 1) Hebelsystem mit Kochsockel | 8) 58-mm-Portfilter und Korb mit geringem Durchfluss |
| 2) Manometer | 9) Spiegelaufsatz
<i>(der Spiegel ist separat erhältlich)</i> |
| 3) 3-teilige Hebelhaken-Baugruppe | 10) Sockel |
| 4) Kolbenstange | 11) Tropfschale |
| 5) Ventilkolbe
<i>(im Kochzylinder)</i> | 12) Stopfer |
| 6) Siedezylinder | 13) Puck-Sieb |
| 7) Anschlussstelle und Kabelkappe
<i>(Vorheizkabel separat erhältlich)</i> | |

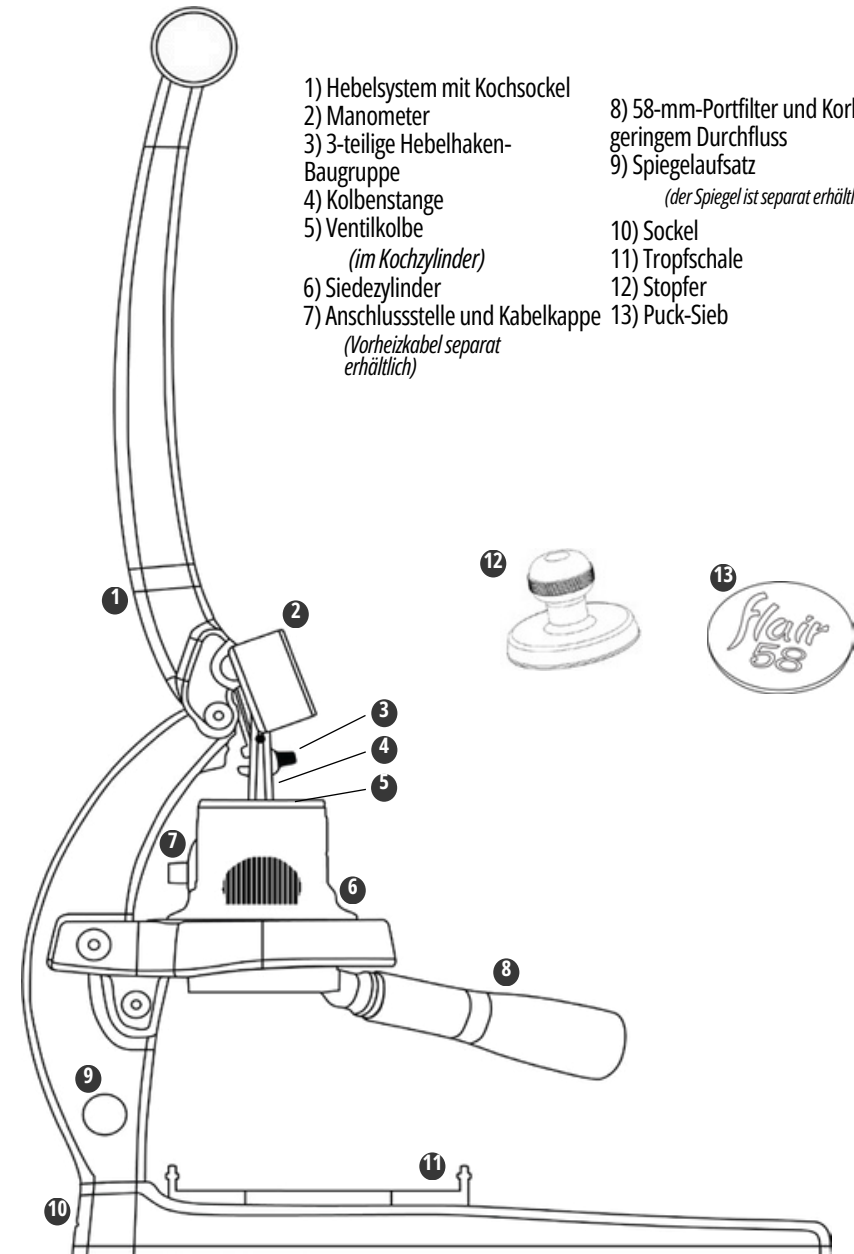


EIN PAAR MINUTEN ARBEIT FÜR EIN LEBEN LANG ESPRESSO

Zusammenbau des Flair 58x




Befestigen Sie den Sockel und den Hebel mit den beiden mitgelieferten Schrauben. Vergewissern Sie sich vor dem Festziehen, dass der Hebel eben ist.




Setzen Sie den Kochzylinder auf den Kochsockel - drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen - und beachten Sie, dass Ihr 58x elektrisch betrieben wird, bitte beachten Sie die obige Warnung.


WARNUNG: Die Silikonhülle oder die Drähte dürfen nicht verdreht, verschoben oder entfernt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kochkopfes führen kann.




Wenn die Reibungssperre mehr oder weniger Spannung erfordert oder wenn die Schnellkupplung nicht benötigt wird, verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel und ziehen Sie ihn an, bis Sie einen Widerstand spüren - nicht zu fest anziehen!




(a) Lokalisieren Sie den Schlitz am Kolben (b) Führen Sie den Schaftvorsprung unter die dem Schlitz gegenüberliegende Kante des Kolbens ein (c) Senken Sie den zweiten Vorsprung in den Schlitz und drehen Sie den Schaft, um ihn zu befestigen - die Lehre zeigt dabei nach vorne*.



Demontieren Sie den dreiteiligen Hebelhaken, senken Sie ihn ab und befestigen Sie ihn am Schaft, und bringen Sie den Riegel und den Stift wieder an, um den Haken am Schaft zu befestigen.



Der zusammengesetzte Hebelhaken schließt den Schaft und sichert ihn in seiner Position. Der Riegel passt in die Kerben auf den gegenüberliegenden Seiten des Hakens.



Setzen Sie den Siebträger so ein, dass sich der Griff rechts vom abgesenkten Hebel befindet. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen (etwa auf 4 Uhr).

*Hinweis: Der Kolben dreht sich mit der Zeit, und wenn der Schaftvorsprung mit der Kolbenrinne ausgerichtet ist, können sich die beiden Teile trennen. Sollte dies der Fall sein, folgen Sie den Reinigungsanweisungen, um den Kolben zu entfernen und ihn wieder richtig auszurichten.

SIE SIND NUR SEKUNDEN VON EINEM GUTEN ESPRESSO ENTFERNT

Kaffe Zubereitung mit Flair 58x

#1 - Bereiten Sie Ihren Flair vor

(a) Senken Sie den Vorheizhebel (b) Bringen Sie Wasser zum Kochen und heizen Sie den Brühzylinder der Flair 58x vor, wie auf der folgenden Seite beschrieben (c) Wenn Sie möchten, können Sie auch den Siebträger mit heißem Wasser vorheizen, er muss jedoch vor dem Einfüllen des Kaffeemehls vollständig trocken sein.

#2 - Vorbereiten des Siebträgers und des Brühkopfes

(a) Mahlen Sie ca. 18 g frisch geröstete Kaffeebohnen mit einer Espressomühle, die mahlen kann (b) Geben Sie das Kaffeemehl in den trockenen Siebträger und stopfen Sie es fest (c) Legen Sie ein Pucksieb auf das festgestampfte Kaffeemehl und (d) setzen Sie den Siebträger wieder ein, (d) Setzen Sie den Siebträger wieder ein, indem Sie ihn mit dem Brühsockel ausrichten und den Griff des Siebträgers gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt, etwa in der 4-Uhr-Position - nicht umdrehen (e) Senken Sie den Hebel und füllen Sie den Brühkopf mit dem Ventilstößel wie unten beschrieben.

#3 - Brühen Sie Ihren Espresso

(a) Senken Sie den Hebel langsam ab, um Druck aufzubauen, und beginnen Sie mit dem Brühvorgang (b) streben Sie mit Hilfe eines Manometers eine Brühdauer von 30-35 Sekunden bei einem Druck von 6-9 BAR an (c) Sobald das gewünschte Brühwert/-volumen erreicht ist oder der Hebel vollständig abgesenkt ist, heben Sie den Hebel in die Ausgangsposition.





#4 - Reinigung des Flairs

(a) Stellen Sie die leere Tasse auf die Abtropfschale (b) Lassen Sie das restliche Wasser ab, indem Sie den Hebel ganz herunterlassen, um die restliche Flüssigkeit ablaufen zu lassen, wiederholen Sie dies nach Bedarf (c) Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen und zu reinigen.

NAHTLOSE VORBEREITUNG VON SCHÜSSEN IN EINER REIHE

Verwendung eines Ventilstempels

(a) Den Hebel absenken und die Brühkammer bis zum Rand mit Wasser füllen (b) Den Hebel so weit anheben, dass der Stiel freigegeben und das Ventil geöffnet wird, so dass der Raum unter dem Kopf gefüllt wird (c) Den Hebel langsam weiter anheben, so dass das Wasser durch das Ventil in die Brühkammer fließt (d) Wenn der Hebel vollständig angehoben ist, die Kammer durch die Öffnung zwischen dem Stiel und dem Kolben mit Wasser füllen.




WÄRMEMANAGEMENT FÜR JEDEN ESPRESSO

Flair 58x Kaffeavorwärmung

Der Flair 58x ist manuell und nicht elektrisch und muss vor dem Brühen mit heißem Wasser oder Dampf vorgeheizt werden. Wir empfehlen, Wasser kurz vor dem Siedepunkt zu verwenden und die unten beschriebene Methode anzuwenden.

(a) Stellen Sie eine leere Tasse unter den Flair 58x, um das vorgewärmte Wasser aufzufangen (b) Senken Sie den Hebel, so dass sich der Ventilkolben am Boden des Brühzylinders befindet (c) Füllen Sie den Brühzylinder mit Wasser kurz vor dem Siedepunkt (d) Lassen Sie ihn mindestens 45 Sekunden lang stehen und heben Sie dann (e) langsam den Hebel an, damit das vorgewärmte Wasser durch den Ventilkolben in die Tasse fließen kann (f) Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf

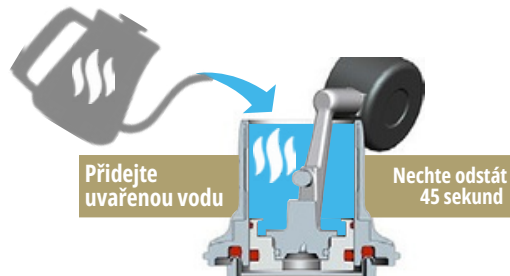

ANSCHLIESSEN

58x auf elektrische Vorwärmung umrüsten



Ihr Flair 58x-Modell wird elektrisch betrieben und kann durch den Kauf eines Flair-Vorheizungsreglers auf ein elektrisches Vorheizsystem aufgerüstet werden.

Nach dem Kauf entfernen Sie einfach den Deckel von der Rückseite der Brühflasche, schließen den Vorheizregler an und schon können Sie brühen.

Mit dem Vorheizsystem können Sie eine von drei Brenntemperaturen wählen, die den verschiedenen Röstgraden entsprechen: leicht, mittel und dunkel.

Aber egal, wo Sie hingehen, Ihr Flair 58x behält die Möglichkeit des netzunabhängigen Kochens bei.

HALTEN SIE IHR FLAIR IN TOPFORM

Reinigung Ihres Flair 58x

Vergewissern Sie sich immer, dass der Kochkopf vor der Reinigung abgekühlt ist, und tauchen Sie ihn niemals in Wasser ein. Wenn Sie das elektrische System nachgerüstet haben, stellen Sie sicher, dass es vor der Reinigung ausgeschaltet ist.

Sie brauchen keine Seife!

Halten Sie die Außenfläche und die Drähte trocken!



1. den Verriegelungshaken demontieren und lösen, dann den Kolben mit Hilfe des Schaftes entfernen.


2. Wischen Sie die Innenseite und den Boden des Kochkopfs mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie auch den Kolben ab.

3. Für eine gründlichere Reinigung stellen Sie eine Tasse unter den Flair 58x und spülen Sie ihn vor dem Abwischen mit kaltem Wasser ab.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Sicherheitsleitfaden und Anweisungen“ über den QR-Code.

DER ERSTKLASSIGE FLAIR-KUNDENDIENST STEHT IHNEN JEDERZEIT ZUR VERFÜGUNG

Fehlersuche Flair 58x

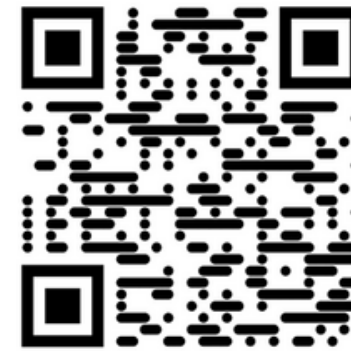

Kontaktieren Sie uns direkt: <https://flairespresso.com/contact/>

flair 58x



28 Hammond Street, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea, All Rights Reserved
Greenplantation.de

Flair is a trademark of Intact Idea, LLC
Designed in California
Made in China