

Flair
58x

ELECTRIC
CAPABLE



FÉLICITATIONS, VOUS ÊTES UN BARISTA À DOMICILE

Présentation de Flair 58x

Bienvenue dans le monde merveilleux de l'espresso à domicile avec la Flair 58x. Nous sommes ravis que vous soyez ici et nous avons hâte que vous commenciez à préparer de délicieux cafés pour vous et vos proches. Mais avant de nous lancer, nous aimerions d'abord mentionner quelques points.

- La Flair 58x est une machine à espresso professionnelle, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un moulin de qualité pour obtenir un café efficace. Si vous avez des questions à ce sujet, contactez notre équipe !
- Ce manuel est conçu pour servir de guide de démarrage rapide, mais vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site Web via les codes QR. Nous pensons que les tutoriels vidéo sont le meilleur moyen d'apprendre.
- Enfin, si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle de classe mondiale. Nous sommes toujours prêts à vous aider de quelque manière que ce soit.

VIDÉO GUIDES :

La meilleure façon d'apprendre est de regarder




Tutoriels vidéo : <https://flairespresso.com/flair-58x-tutorials/>

Contactez Flair : <https://flairespresso.com/contact/>


PIÈCES DÉTACHÉES ET COMPOSANTS POUR LA PRÉPARATION D'UN EXCELLENT ESPRESSO

Ce que vous trouverez dans l'emballage :

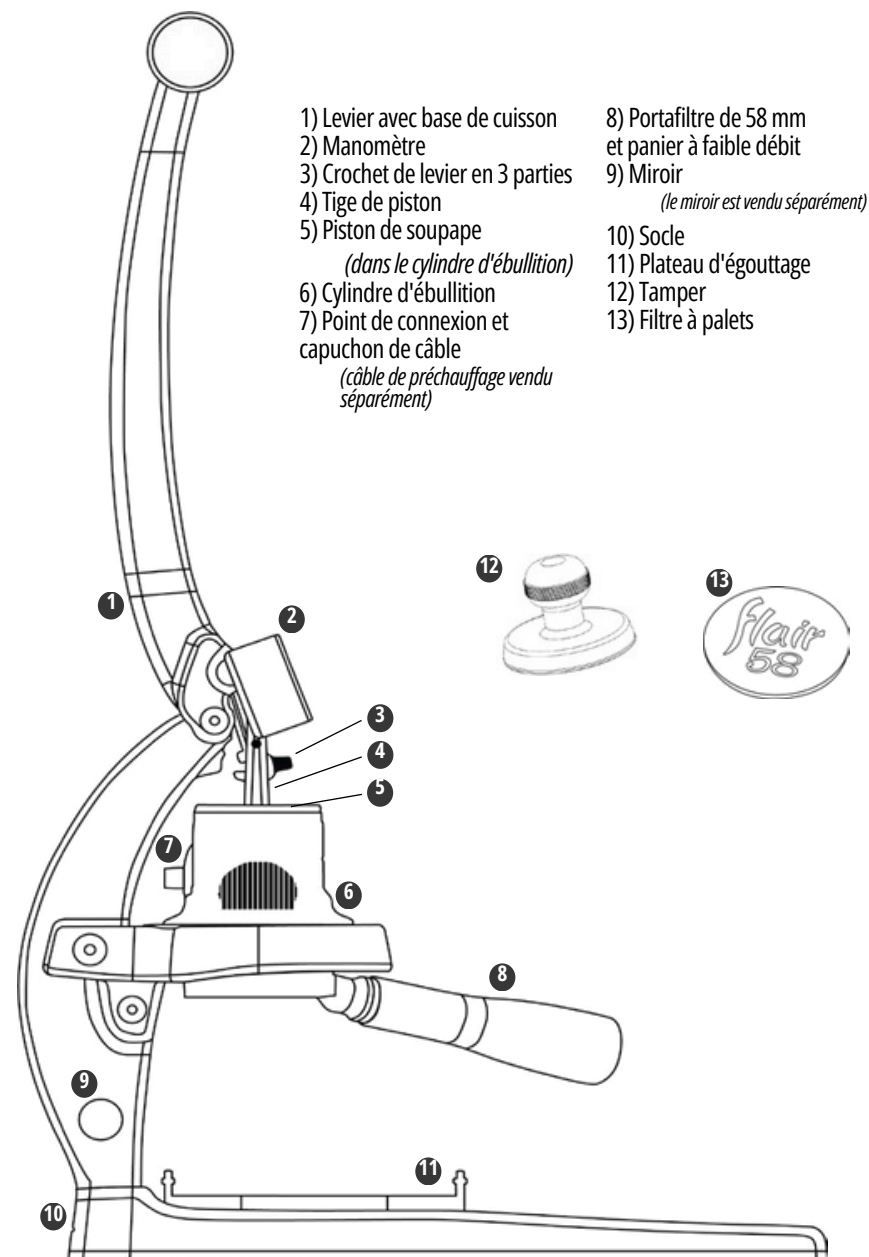


QUELQUES MINUTES DE TRAVAIL POUR TOUTE UNE VIE D'ESPRESSO

Assemblage de la Flair 58x




Fixez solidement la base et le levier à l'aide des deux vis fournies. Assurez-vous que le levier est de niveau avant de le serrer.




AVERTISSEMENT : Ne pas tordre, déplacer ou retirer le manchon en silicone ou les fils, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la tête de cuisson.


Placez le cylindre de cuisson sur la base de cuisson - tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer - et notez que votre 58x est électrique, veuillez respecter l'avertissement ci-dessus.




Si le verrouillage par friction nécessite plus ou moins de tension, ou si le déverrouillage rapide n'est pas nécessaire, utilisez la clé incluse et serrez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance - ne serrez pas trop !




(a) Repérer la fente sur le piston (b) Insérer la saillie de la tige sous le bord du piston opposé à la fente (c) Abaisser le seconde saillie dans la fente et tourner la tige pour la fixer - la jauge sera orientée vers l'avant*.



Démontez le crochet de levier en trois parties, abaissez-le et fixez-le à la tige, puis réinstallez le loquet et la goupille pour fixer le crochet à la tige.



Le crochet à levier assemblé ferme la tige et la maintient en place. Le loquet s'insère dans les encoches situées sur les côtés opposés du crochet.



Insérez le portafiltre en plaçant la poignée juste à droite du levier abaissé. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer (à environ 4 heures).

*Remarque : le piston tourne avec le temps et lorsque la saillie de la tige est alignée avec la rainure du piston, les deux parties peuvent se séparer. Dans ce cas, suivez les instructions de nettoyage pour retirer le piston et le réaligner correctement.

VOUS ÊTES À QUELQUES SECONDES D'UN EXCELLENT ESPRESSO

Faire du café avec Flair 58x

#1 - Préparez votre Flair

(a) Abaissez le levier de préchauffage (b) Faites bouillir de l'eau et préchauffez le cylindre d'infusion Flair 58x comme décrit à la page suivante (c) Si vous préférez, vous pouvez également préchauffer le panier du portafiltre avec de l'eau chaude, mais il doit être complètement sec avant d'ajouter le marc de café.

#2 - Préparation du portafiltre et de la tête d'ébullition

(a) Moudre environ 18 grammes de grains de café fraîchement torréfiés à l'aide d'un moulin à espresso capable de mouliner (b) Ajouter le marc de café au portafiltre sec et tasser (c) Ajouter un tamis à palets sur le dessus du marc tassé et (d) réinsérer le portafiltre de manière à ce qu'il soit bien aligné avec la tête d'ébullition et le panier du portafiltre, en l'alignant avec la base d'infusion et en tournant la poignée du portafiltre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, approximativement à la position 4 heures - ne pas le renverser (e) Abaissez le levier et remplissez la tête d'infusion à l'aide du piston de la valve comme décrit ci-dessous.

#3 - Infusion de l'espresso

(a) Abaissez lentement le levier pour augmenter la pression et commencer l'infusion (b) Visez une durée d'infusion de 30-35 secondes à une pression de 6-9 BAR en utilisant un manomètre (c) Une fois que le poids/volume d'infusion désiré est atteint ou que le levier est complètement abaissé, remontez le levier à la position de départ.





#4 - Nettoyage du Flair

(a) Placez la tasse vide sur le plateau d'égouttage (b) Videz l'eau restante en abaissant complètement le levier pour vider le liquide restant, répétez l'opération si nécessaire (c) Tournez le portafiltre dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever et le nettoyer.

UNE FAÇON SIMPLE DE PRÉPARER DES TIRS EN SÉRIE

Utilisation d'un piston de soupape

(a) Abaissez le levier et remplissez d'eau le cylindre de brassage jusqu'à ras bord (b) Relever le levier suffisamment pour libérer la tige et ouvrir le robinet, remplissant ainsi l'espace sous la tête (c) Continuer à relever lentement le levier et l'eau passera par le robinet dans la chambre de brassage (d) Lorsque le levier est entièrement relevé, remplir la chambre d'eau par l'ouverture entre la tige et le plongeur.




GESTION THERMIQUE POUR TOUT ESPRESSO

Préchauffage du café Flair 58x

La Flair 58x est manuelle et non électrique et doit être préchauffée avec de l'eau chaude ou de la vapeur avant l'infusion. Nous recommandons d'utiliser de l'eau juste avant l'ébullition et la méthode décrite ci-dessous.

(a) Placez une tasse vide sous le Flair 58x pour recueillir l'eau préchauffée (b) Abaissez le levier de manière à ce que le piston de la valve se trouve au fond du cylindre d'infusion (c) Remplissez le cylindre d'infusion avec de l'eau juste avant l'ébullition (d) Laissez-le reposer pendant au moins 45 secondes, puis (e) relevez lentement le levier pour permettre à l'eau préchauffée de passer à travers le piston de la valve dans la tasse (f) Répétez la procédure autant que nécessaire.

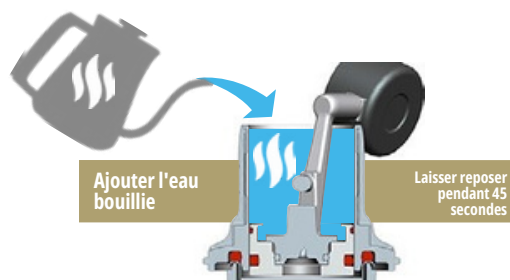

Se brancher sur l'électricité

Passer le 58x au préchauffage électrique



Votre modèle Flair 58x est alimenté électriquement et peut être mis à niveau vers un système de préchauffage électrique en achetant un système de contrôle de préchauffage Flair.

Une fois l'achat effectué, il suffit de retirer le bouchon à l'arrière de la bouteille d'infusion, de brancher le contrôleur de préchauffage et vous êtes prêt à infuser.

Le système de préchauffage vous permet de sélectionner l'une des trois températures de cuisson correspondant aux différents niveaux de torréfaction : léger, moyen et foncé.

Mais où que vous alliez, votre Flair 58x conserve l'option de cuisson hors réseau.

MAINTENEZ VOTRE FLAIR EN PARFAIT ÉTAT

Nettoyer votre Flair 58x

Assurez-vous toujours que la tête de cuisson a refroidi avant de la nettoyer et ne l'immergez jamais dans l'eau. Si vous avez modernisé le système électrique, assurez-vous qu'il est éteint avant le nettoyage.

Pas besoin de savon !

Gardez la surface extérieure et les fils secs !



1. Démontez et déconnectez le crochet de verrouillage, puis retirez le piston à l'aide de la tige.


2. Essuyez l'intérieur et le fond de la tête de cuisson avec un chiffon humide. Essuyez également le piston

3. Pour un nettoyage plus approfondi, placez une tasse sous le Flair 58x et rincez à l'eau froide avant d'essuyer.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre « Guide de sécurité et instructions » en ligne via le code QR.

LE SERVICE CLIENT DE PREMIÈRE CLASSE DE FLAIR EST AU BOUT DE VOS DOIGTS

Dépannage de Flair 58x



Contactez-nous directement : <https://flairespresso.com/contact/>

flair 58x



28 Hammond Street, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea, All Rights Reserved
Greenplantation.fr

Flair is a trademark of Intact Idea, LLC
Designed in California
Made in China